



# B230 Bulldozer



<b>Motor</b>	Cummins
<b>Potencia Bruta</b>	179 kW (240 HP) @ 2.000 rpm
<b>Potencia Neta</b>	169 kW (226 HP) @ 2.000 rpm
<b>Momento Máximo</b>	1.050 Nm
<b>Capacidad de la Lámina</b>	7,8 m <sup>3</sup>
<b>Peso en orden de trabajo</b>	24.160 kg

# B230

## Bulldozer



### MOTOR

Regulación de Emisiones	Tier 1 /Stage I
Marca	Cummins
Potencia Bruta	176 kW (240 HP) @ 2.000 rpm
Potencia Neta	169 kW (226 HP) @ 2.000 rpm
Número de Cilindros	6
Aspiración	turbocargado

### SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema del Voltaje	24 V
---------------------	------

### TREN DE RODAJE

Anchura de las zapatas	560 mm
Número de las zapatas por lado	39
Número de rodillos superiores por lado	2
Número de rodillos inferiores por lado	7
Presión de la zapata en el suelo	86 kPa
Cadena en el suelo	2.840 mm

### DIMENSIONES

Longitud Total	5.500mm
Altura hasta el topo de la cabine	3.510 mm
Huelga del suelo	405 mm

### PESO EN ORDEN DE TRABAJO



Peso en orden de trabajo con lastro	24.160kg
-------------------------------------	----------

### HOJA DE ALTO DESEMPEÑO

Tipo de hoja (referencia)	recto
Capacidad de la hoja (referencia)	7,8 m <sup>3</sup>
Anchura de la hoja	3.725mm
Altura de la hoja	1.395 mm
Profundidad de la hoja debajo de suelo	540 mm
Levantamiento de la hoja arriba del suelo	1.210 mm
Inclinación de la hoja	735 mm

### CAPACIDAD DE SERVICIO

Depósito de combustible	480 L
Aceite del motor	45 L
Sistema de refrigeración	79 L
Sistema hidráulico total	110 L
Transmisión y convertidor	122 L
Mandos finales, cada	82 L

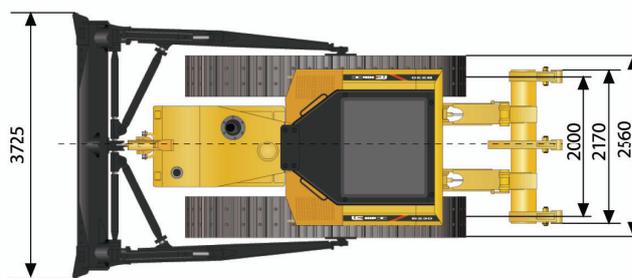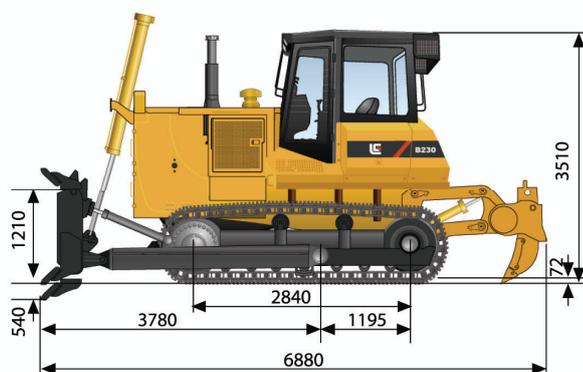

Unidade:mm

### Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China

T: +86 772 388 6124

E: overseas@liugong.com www.liugong.com

*Especificaciones y diseños pueden ser cambiados sin aviso previo. Las maquinarias pueden incluir equipo opcional.*