



925D

Excavadora



Motor
Potencia nominal del motor
Regulación de emisiones

CUMMINS B5.9-C
178 HP @ 2.000rpm
Tier II




925D Excavadora



DATOS GENERALES		CAPACIDAD	
Peso Operativo	25.500 kg	Tanque de combustible	450 l
Capacidad del cucharón	1,2m³ no coronado estándar, 1,4m³ coronado	Aceite lubricante del motor	25 l
MOTOR		Sistema hidráulico	330 l
CUMMINS		Líquido de refrigeración	30 l
Modelo	6BT5.9-C Tier II	Tanque Hidráulico	230 l
Tipo: 6 cilindros en línea, turbo Diesel, refrigeración líquida y intercooler		CABINA	
Potencia neta	178HP @ 2.000rpm	Asiento con suspensión Grammer	
Par Máximo	(72,2kgf.m) 708Nm @ 1.500rpm	Aire acondicionado automático DENSO 17.000 BTU/h	
Cilindrada	5.9 l	Panel LCD completo	
SISTEMA ELÉCTRICO		Radio AM/FM 3 MP3	
Tensión	24 V	OPCIONAL	
Alternador	Bosch 24V 70A	cucharón	1,2m³ no coronado estándar, 1,4m³ coronado
Batería	2x12 V	brazo	2.400mm. (obs: estándar 2.960mm)
BOMBA PRINCIPAL		KAWASAKI	
Dos bombas de pistones de desplazamiento variable en tandem			
Flujo máximo	2 x 230 l/min		
Bomba piloto	bomba de engranajes		
Presión máxima del circuito de desplazamiento	318 bar		
Válvula de alivio principal de la pluma/brazo/cucharón	318 bar		
Presión máxima del circuito de giro	255 bar		
Velocidad de giro	11,7 rpm		
Power Boost	343 bar		
PARTE RODANTE			
Zapatas	600/800 mm		
Número de zapatas	51 cada lado		
Rueda dentada	1 cada lado		
Rodillos inferiores	9 cada lado		
Rodillos superiores	2 cada lado		
CAPACIDAD DE TRABAJO			
Capacidad de trabajo		mm	2.910
Largo del brazo		mm	5.680
*A: Altura máxima de corte		mm	9.540
*B: Altura máxima de descarga		mm	6.770
*C: Profundidad máxima de excavación		mm	6.615
D: Profundidad máxima de nivelamiento (2,5m en el nivel del piso)		mm	6.410
*E: Profundidad máxima de excavación vertical		mm	5.655
F: Radio mínimo de giro		mm	3.510
G: Radio máximo de excavación		mm	9.705
H: Radio máximo de excavación		mm	9.850
Fuerza máxima de excavación del cucharón (ISO)		kN	145/159 (aumento de potencia)
Fuerza máxima de excavación del brazo (ISO)		kN	95/103 (aumento de potencia)

DIMENSIONES

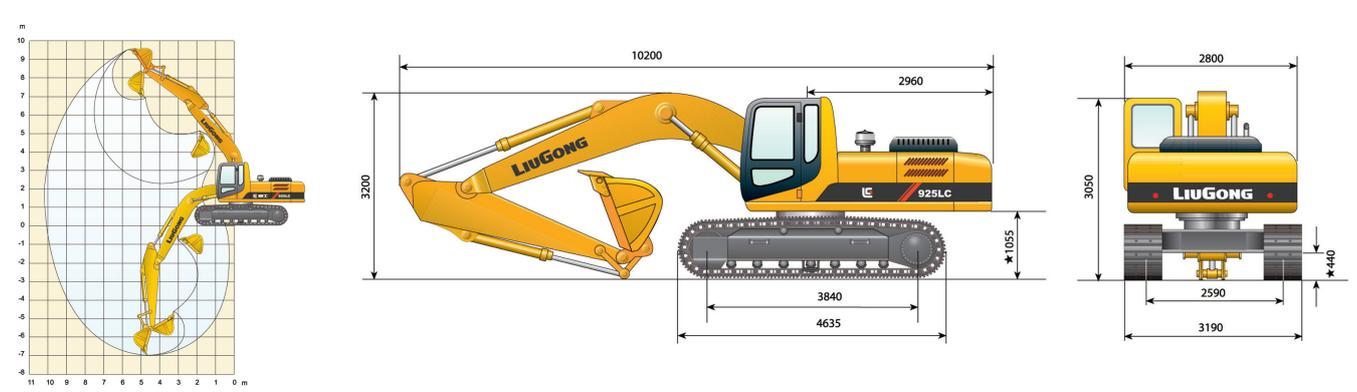

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran pueden incluir equipamiento opcional.

Información de contacto del distribuidor
 Dirección
 Teléfono Fax
 Sitio Web

